


Грязевик ГТП
(серия ТС-569.00.000 СБ)
от Ду 40 до Ду 200 мм
Температура до 200 °С

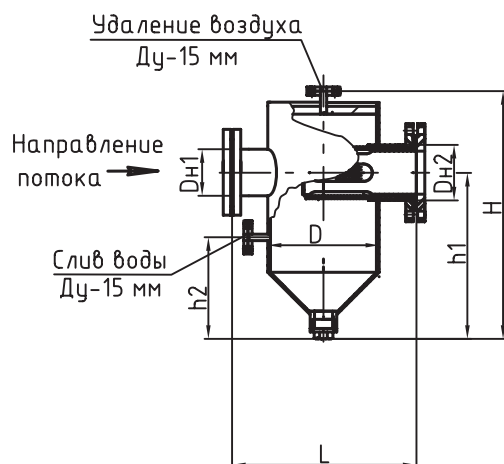

Грязевики ГТП (серия ТС-569.00.000)
поставляются с ответными фланцами.

Обозначение грязевика	Производ. м ³ /час	Ду, мм	Ру, МПа	D, мм	Вход потока, мм				Выход потока, мм				L, мм	H, мм	h1, мм	h2, мм	Масса, кг
					Д _{н1} , мм	φ _{окр} отφ	φ _{отб}	кол. отб	Д _{н2} хS, мм	φ _{окр} отφ	φ _{отб}	кол. отб					
ГТП-40-2,5	6	40	2,5	159	45х2,5	110	18	4	57х3	125	18	4	395	417	260	160	24,9
ГТП-50-2,5	10	50		159	57х3,5	125	19	4	76х4	145	19	8	365	456	290	175	29,4
ГТП-65-2,5	18	65		219	76х4	145	19	8	89х4	160	19	8	425	534	340	205	30,7
ГТП-80-2,5	26	80		219	89х4	160	19	8	108х4	190	24	8	425	569	375	205	36,4
ГТП-100-2,5	40	100		325	108х4	190	24	8	133х6	220	28	8	525	662	450	295	69,6
ГТП-125-2,5	58	125		325	133х6	220	28	8	159х4,5	250	28	8	525	732	470	315	78,6
ГТП-150-2,5	89	150		426	159х4,5	250	26	8	219х8	310	26	12	716	945	550	365	158,7
ГТП-200-2,5	158	200		530	219х8	310	28	12	273х8	370	32	12	850	1168	700	435	201,9
ГТП-40-1,6	6	40	1,6	159	45х2,5	110	18	4	57х3,5	125	18	4	386	417	260	160	23,36
ГТП-50-1,6	10	50		159	57х3,5	125	18	4	76х4	145	18	4	412	468	290	175	22,75
ГТП-65-1,6	18	65		219	76х4	145	18	4	89х4	160	18	8	474	546	340	205	38,1
ГТП-80-1,6	26	80		219	89х4	160	18	8	108х3,5	180	18	8	474	580	375	205	45,4
ГТП-100-1,6	40	100		325	108х4	180	18	8	133х6	210	18	8	578	674	450	295	77,1
ГТП-125-1,6	58	125		325	133х6	210	18	8	159х4,5	240	22	8	574	740	470	315	70,4
ГТП-150-1,6	89	150		426	159х4,5	240	22	8	219х6	295	22	12	702	940	550	365	147,7
ГТП-200-1,6	158	200		530	219х6	295	22	12	273х6	355	26	12	901	1175	700	435	243,4
ГТП-40-1,0	6	40	1,0	159	45х2,5	110	18	4	57х3,5	125	18	4	386	417	260	160	16,3
ГТП-50-1,0	10	50		159	57х3,5	125	18	4	76х4	145	18	4	412	468	290	175	19,4
ГТП-65-1,0	18	65		219	76х4	145	18	4	89х4	160	18	8	474	546	340	205	29,4
ГТП-80-1,0	26	80		219	89х3	160	18	8	108х3,5	180	18	8	474	580	375	205	33,5
ГТП-100-1,0	40	100		325	108х4	180	18	8	133х6	210	18	8	578	674	450	295	62,2
ГТП-125-1,0	58	125		325	133х3,5	210	18	8	159х4,5	240	22	8	574	740	470	315	91,79
ГТП-150-1,0	89	150		426	159х4,5	240	22	8	219х6	295	22	8	640	940	550	365	144
ГТП-200-1,0	158	200		530	219х6	295	22	12	273х6	355	26	12	901	1175	700	435	243,4

Материал: - корпуса грязевика - сталь 20 (СтЗсп5);

- корпуса фильтра - сталь 20;

- сетки фильтра - 12Х18Н9Т.

Сетка: 1-5-1,2 НУ (или 1-7-1,8 НУ) по ГОСТ 3826-82.

Грязевики не подлежат ведению Ростехнадзора

Грязевики тепловых пунктов (абонентские) (серия ТС-569)

Информационно-справочный каталог
«ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ» (Выпуск 1+)



Саратовский завод
энергетического
машиностроения